


Multispiral Hydraulic Spiral Çelik Telli Hidrolik



TUBE : MINERAL, VEGETABLE, HYDRAULIC OILS AND GLYCOL BASIS FLUIDS RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRALS.
COVER : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS CONDITIONS OF OPERATIONS.

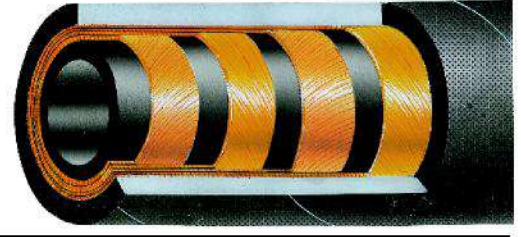

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : VIER HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTSPIRALEN.
DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEFESTER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR HYDRAULIKSYSTEME MIT HOCHDRUCK IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.
RINFORZO : QUATTRO SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER IMPIANTI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDART.



ALT KAT : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SİRAL ÇELİK TEL.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/QB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	mm	gr/mt	mt	mt	mt
1/4"	6.4	17.6	17.6	450	6525	1800	26100	150	150	595	> 3	> 3	> 3
3/8"	9.5	21.2	21.2	445	6453	1780	25810	180	180	765	> 3	> 3	> 3
1/2"	12.7	24.4	24.4	415	6018	1660	24070	230	230	910	> 3	> 3	> 3
5/8"	16	28	28	350	5075	1400	20300	250	250	1090	> 3	> 3	> 3
3/4"	19	32	32	350	5075	1400	20300	300	300	1545	Max. 61	Max. 61	Max. 61
1"	25.4	39.1	39.1	280	4060	1120	16240	340	340	1970	Max. 61	Max. 61	Max. 61
1 1/4"	31.8	50	50	210	3045	840	12180	460	460	3140	Max. 61	Max. 61	Max. 61
1 1/2"	38.1	56.4	56.4	185	2683	740	10730	560	560	3760	Max. 61	Max. 61	Max. 61
2"	50.8	69.2	69.2	165	2393	660	9570	660	660	4880	Max. 61	Max. 61	Max. 61

COVER : (U.S. MSHA APPROVED)
DECKE : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
COPERTURA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ÜST KAT : (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

RoATSA

NORMS	DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP	MARKING	TRANSFER	COLOUR	
NORMEN	EN 856 4SP	BESCHRIFTUNG	EMBOSSED	FARBEN	
NORME	TS 10548	MARCATURA		COLORI	
NORMLAR	ISO 1307	MARKALAMA		RENKLER	