


Plaster & Grout Pumping

Beton Enjeksiyon ve Pompa



TUBE : ABRASION RESISTANT, CONDUCTIVE NATURAL RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HEAVY DUTY PLASTER, GROUT, SAND, READY MIXED CONCRETE PUMPING INSTALLATIONS.

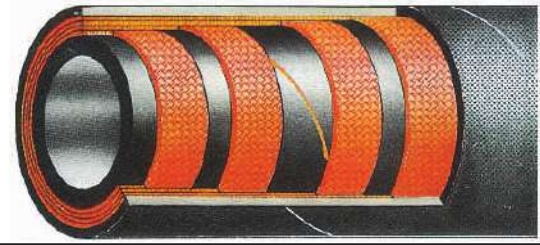

SEELE : HOCH ABRIEFEST, ISOLIEREND, NATURGUMMI.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEILAGE UND KUPFERLITZE.
 DECKE : HOCH ABRIEFEST, OZON UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, GEPRICKT, SPEZIELLER SYNTHETIK-GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUR FÖRDERUNG VON BETON UND MÖRTEL VON BETONFAHRZEUGEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE CONDUTTIVA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO-FORATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER POMPAGGIO DI CEMENTO, INTONACI, GESSI E MALTE NELLE MACCHINE INTONACATRICI.



ALT KAT : AŞINMAYA DAYANIKLI İLETKEN TABİİ KAUCUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : AŞINMAYA, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE AŞINMAYA DAYANIKLI ÜZERİ DELİKLİ SENTETİK KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : YÜKSEK BASINÇLI BETON, ÇAMUR, HARÇ BASMA VE PÜSKÜRTME MAKİNALARINDA.

| ID/iç | | OD/Dç | | WP/ÇB | | BP/PB | | BR/KY/r | | W/A | | L/B | |
|---------|-------|-------|----|-------|-----|-------|------|---------|-----|-----|----------|-----|--|
| inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | | | m | |
| 1" | 25.4 | 38 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 254 | 764 | | | 40-46-61 | | |
| 1 3/16" | 30 | 44 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 300 | 944 | | | 40-46-61 | | |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 320 | 995 | | | 40-46-61 | | |
| 1 3/8" | 35 | 49 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 350 | 1072 | | | 40-46-61 | | |
| 1 1/2" | 38 | 54 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 380 | 1384 | | | 40-46-61 | | |
| 1 3/4" | 44.5 | 61 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 445 | 1632 | | | 40-46-61 | | |
| 2" | 50.8 | 68 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 508 | 1965 | | | 40-46-61 | | |
| 2 3/8" | 60 | 80 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 600 | 2659 | | | 40-46-61 | | |
| 2 1/2" | 63.5 | 83.5 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 635 | 2785 | | | 40-46-61 | | |
| 2 5/8" | 65 | 85 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 650 | 2841 | | | 40-46-61 | | |
| 2 3/4" | 70 | 90 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 700 | 3030 | | | 40-46-61 | | |
| 3" | 76.2 | 96.2 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 762 | 3381 | | | 40-46-61 | | |
| 4" | 101.6 | 122 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 1016 | 4334 | | | 40-46-61 | | |

Abrasion loss value: Acc DIN 53516 < 65 mm³
 Abriebwert nach DIN 53516 < 65 mm³
 Perdita di abrasione in accordo alla DIN 53516 < 65 mm³
 DIN 53516'ya göre aşınma kaybı < 65 mm³

Other diameters and pressures available upon request.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
 Altri diametri e pressioni realizzabili su richiesta.
 İstek üzerine diğer ölçüler ve basınçlar üretilebilir.



-40°C / +70°C
 -40°F / +158°F

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS NORMEN NORME NORMLAR | ISO 1307 | MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA | TRANSFER TAPE EMBOSSED | COLOUR FARBEN COLORI RENKLER | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|