






Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik

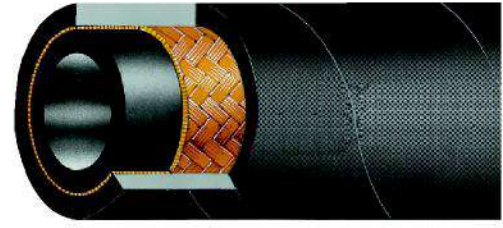

 TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

 SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : HOCHZUGFESTES STAHLDRAHTGEFLECHT.
DECKE : SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN.


 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI.
RINFORZO : UNA TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.

 ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAÜÇÜK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAÜÇÜK.
KULLANIM YERİ : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/iç		OD/Dç	WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
3/16"	4.8	11.6	250	3625	1000	14500	-0.80	90	180	> 10
1/4"	6.4	13.2	225	3263	900	13050	-0.80	100	225	> 10
5/16"	8	14.8	215	3118	850	12325	-0.80	115	260	> 10
3/8"	9.5	17.2	180	2610	720	10440	-0.80	130	340	> 10
1/2"	12.7	20.4	160	2320	640	9280	-0.80	180	415	> 10
5/8"	16	23.5	130	1885	520	7540	-0.80	200	480	> 10
3/4"	19	27.5	105	1523	420	6090	-0.80	240	590	> 10
1"	25.4	35.4	88	1276	350	5075	-0.80	300	885	10-46
1 1/4"	31.8	43.5	63	914	250	3625	-0.60	420	1225	10-46
1 1/2"	38.1	50	50	725	200	2900	-0.60	500	1415	10-46
2"	50.8	63.6	40	580	160	2320	-0.60	630	1930	10-46
2 1/2"	63.5	76.5	40	580	160	2320	-0.60	760	2570	10-46
3"	76.2	88.5	35	508	140	2030	-0.60	900	2745	10-46

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS	SAE J 517 100 R1 AT	MARKING	TRANSFER	COLOUR
NORMEN	DIN EN 853 1 SN	BESCHRIFTUNG	EMBOSSED	FARBEN
NORME	TS 6387 EN 853 1SN	MARCATURA	INK JET	COLORI
NORMLAR	ISO 1307	MARKALAMA		RENKLER



RoATSA

