


Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE ONE OR TWO STEEL WIRE BRAIDS.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT WRAPPED SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

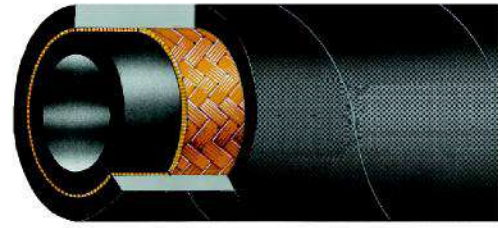

SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : MIT EINEM ODER ZWEI STAHLDRAHTEGEFLECHT.
DECKE : SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI FLUIDI IDRAULICI.
RINFORZO : UNA O DUE TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUKÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK VEYA ÇİFT KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUKÇUK.
KULLANIM YERİ : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	mm	gr/mt	gr/mt	mt	mt

H31C-ONE WIRE

1/4"	6.4	12.2	210	3045	840	12180	50	180	> 10
5/16"	8	13.6	210	3045	840	12180	55	205	> 10
3/8"	9.5	15.5	210	3045	840	12180	65	275	> 10
1/2"	12.7	19	210	3045	840	12180	90	360	> 10


H32C-TWO WIRES

1/2"	12.7	20.7	210	3045	840	12180	90	585	> 10
5/8"	16	23.8	210	3045	840	12180	100	700	> 10
3/4"	19	27.7	210	3045	840	12180	120	825	> 10
1"	25.4	36	210	3045	840	12180	150	1230	> 10

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)

RoATSA



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER
SAE 100 R17 ISO 1307			

