






Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik

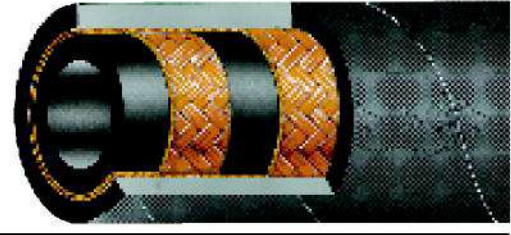

 TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE 2 STEEL WIRE BRAIDS.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

 SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : ZWEI HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTGEFLECHTE.
DECKE : SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZONBESTÄNDIGKEIT.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN.

 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI.
RINFORZO : DUE TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.

 ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
KULLANIM YERİ : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/iç		OD/Dç		WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
3/16"	4.8	13.3	415	6018	1650	23925	-0.95	90	300	> 10	
1/4"	6.4	15	400	5800	1600	23200	-0.95	100	385	> 10	
5/16"	8	16.5	350	5075	1400	20300	-0.95	115	435	> 10	
3/8"	9.5	18.9	330	4785	1320	19140	-0.95	130	550	> 10	
1/2"	12.7	22.2	275	3988	1100	15950	-0.95	180	650	> 10	
5/8"	16	25.2	250	3625	1000	14500	-0.95	200	760	> 10	
3/4"	19	29.2	215	3118	850	12325	-0.80	240	940	> 10	
1"	25.4	37.2	165	2393	650	9425	-0.80	300	1315	10-46	
1 1/4"	31.8	47.3	125	1813	500	7250	-0.80	420	1920	10-46	
1 1/2"	38.1	53.7	90	1305	360	5220	-0.80	500	2145	10-46	
2"	50.8	66.7	78	1131	310	4500	-0.80	630	2800	10-46	
2 1/2"	63.5	79.3	69	1000	276	4000	-0.60	760	3790	10-46	
3"	76.2	91.3	50	725	200	2900	-0.60	900	4010	10-46	

OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS	SAE J 517 100 R2 AT	MARKING	TRANSFER	COLOUR
NORMEN	DIN EN 853 2 SN	BESCHRIFTUNG	EMBOSSED	FARBEN
NORME	TS 6387 EN 853 2 SN	MARCATURA	INK JET	COLORI
NORMLAR	ISO 1307	MARKALAMA		RENKLER



RoATSA

