


Steel Wire Braided Hydraulic Çelik Tel Örgülü Hidrolik



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : SYNTHETIC TEXTILE AND HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAIDS.
COVER : OIL AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER IMPREGNATED COTTON BRAID.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

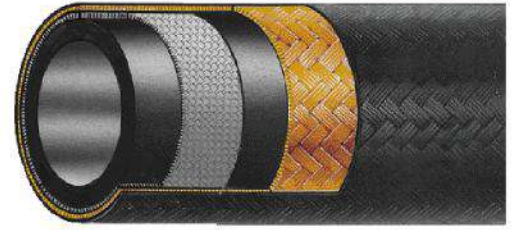

SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.
EINLAGEN : SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND STAHLDRAHT GEFLECHT.
DECKE : SYNTHETISCHER GUMMI MIT BAUMWOLLGEFLECHT, ÖL-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI E TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : TRECCIA IN COTONE IMPREGINATO DI GOMMA SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUCUK.
TAKVİYE : SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ VE TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUCUK EMDİRİLMİŞ PAMUK ÖRGÜ.
KULLANIM YERİ : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt				
3/16"	4.8	12.9	207	3002	828	12006	75	250	> 10				
1/4"	6.4	14.5	207	3002	828	12006	85	290	> 10				
5/16"	8	16.8	155	2248	620	8990	100	355	> 10				
13/32"	10.3	19.1	138	2001	552	8004	115	415	> 10				
1/2"	12.7	22.9	121	1755	484	7018	140	570	> 10				
5/8"	16	27.1	103	1494	412	5974	165	705	> 10				
7/8"	22.2	30.8	55	798	220	3190	185	700	> 10				
1 1/8"	28.6	37.6	43	624	172	2494	230	925	> 10				
1 3/8"	34.9	44.5	34	493	136	1972	265	1150	10-46				
1 13/16"	46	56.4	24	348	96	1392	335	1390	10-46				
2 3/8"	60	73	24	348	96	1392	610	2305	10-46				
3"	76.2	90.5	14	203	56	812	840	3060	10-46				

UPON REQUEST
AUF WUNSCH
A RICHIESTA
ISTENİLDİĞİNDE

MIL-H-13444 E

RoATSA



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

SAE J517 100 R5
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER
EMBOSSED
INK JET

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

